

駅や病院、学校、ショッピングセンターなどの公共スペースに

設計者、施工者の「おもい」をカタチに
業界最大級の柱ピッチ5mを実現
通路シェルター

FIVEFORT

- ファイブフォート -

2021年8月発売予定



■両支持タイプ



■一本柱タイプ(偏芯柱)


参考価格 両支持タイプ:79,500円/m 片支持タイプ:93,000円/m

※D20 H25 ポリカーボネート屋根 直線17mで算出

美しいフォルムと価格を実現したシェルター

通路シェルター

ファインロードS

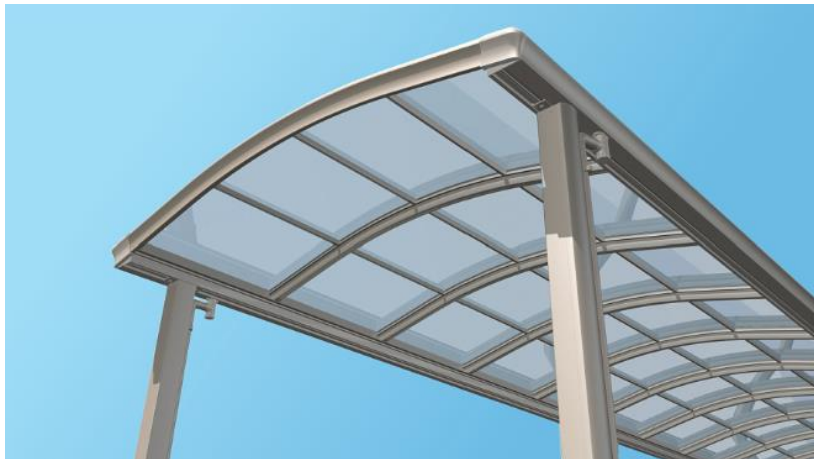

■両支持タイプ



■一本柱タイプ(偏芯柱)



参考価格 両支持タイプ:54,200円/m 片支持タイプ:63,800円/m

※D20 H25 ポリカーボネート屋根 直線20mで算出


FIVEFORT

-ファイブフォート-

業界最大級の柱ピッチ5000mm



メーターモジュールの採用

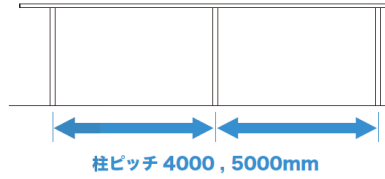

基準風速
Vo=34m/s

積雪荷重強度
600N/m²相当

商品色



屋根パネル



特注色




スマートなデザイン

- ・屋根構造材と一体化した専用照明
- ・屋根意匠とマッチする長方形側面パネル



屋根張り出し最大1800mm



多彩な納まりバリエーション

- ・L字コーナー納まり
- ・T字連結納まり
- ・L字突き合わせ納まり

ファインロードS

細部にまでこだわった一体感のあるアール形状



桁から妻垂木のラインにかけて連続する丸みを持たせることで、一体感ある屋根デザインとしています。

基準風速
Vo=34m/s

積雪荷重強度
600N/m²

※両支持タイプ 一般地域型基本ユニット

豊富なサイズ展開



ポリカーボネート屋根
熱処理ポリカーボネート屋根
AO 富士スチール製
AO 富士スチール製
フルースモーク
フルースモーク
材質:ポリカーボネート 材質:熱処理ポリカーボネート

本体
SLC UC BD WH
サンシルバー アーングレー タークブロンズ ホワイト
材質:アルミ型材

アルミ屋根
BL UC BD WH
シルバー アーングレー タークブロンズ ホワイト
材質:アルミ定規材 (ポリエチレン樹脂付塗装) (D30はアクリル樹脂付塗装)

※1一般地域型のみ設定
※2耐積雪荷重3000・4500N/m²はW32のみ設定
※3両支持タイプ:一般地域型のみ設定

破損しにくいアルミ製の雨樋及びサドルを採用することで耐久性UP
止水板で桁連結部の雨水漏れを防止。



幅広い積雪地域型をカバー

積雪荷重150cm (4500N/m²)
Vo=38m/sに対応

※両支持タイプのみ

